

Rend.szám	Kivitel	DN tolózár méret													
		50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	600
9894	kézikerékkel és zárállásmutatóval	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
9895	csatlakozóval elektromos hajtáshoz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Segédszerkezet aknába, zárszekrénybe vagy földbe épített tolózárak nyitásához és zárásához

A hajtómű illusztráció, nem része a szállítási terjedelemnek

Anyag | Műszaki jellemzők

- Monolitikus felépítés meghosszabbított belső csővel lehetővé teszi a HAWAK-állványcső egyszerű és gyors csatlakoztatását beépítési készletekhez és orsóhosszabbításokhoz.
- Külső burkolat csiszolt rozsdamentes acél; belső cső horganyzott acél; DN 65 karima rozsdamentes acél EN 1092-2 PN 10 szerint fúrva.
- Beépítési magasság minden átmérőhöz 910 mm
- Minden szerkezeti elem korrózióvédett vagy korrózióálló anyagból készül.
- Kézikerékkel szerelt kivitel - orsó rozsdamentes acélból EPDM záró gyűrűvel, fedél acélból epoxy porbevonattal; orsó-vezető műanyag POM.
- Minden belső alkatrész egyszerűen és gyorsan cserélhető.
- Bármely akna, zárszekrény vagy építmény felületére egyszerűen fel- és leszerelhető.
- Az orsó szárhosszabbítás nem tartozék!




9894

9895


HAWAK - állványcső tolózárhoz

Nr. 9894

kézikerékkel és zárállásmutatóval

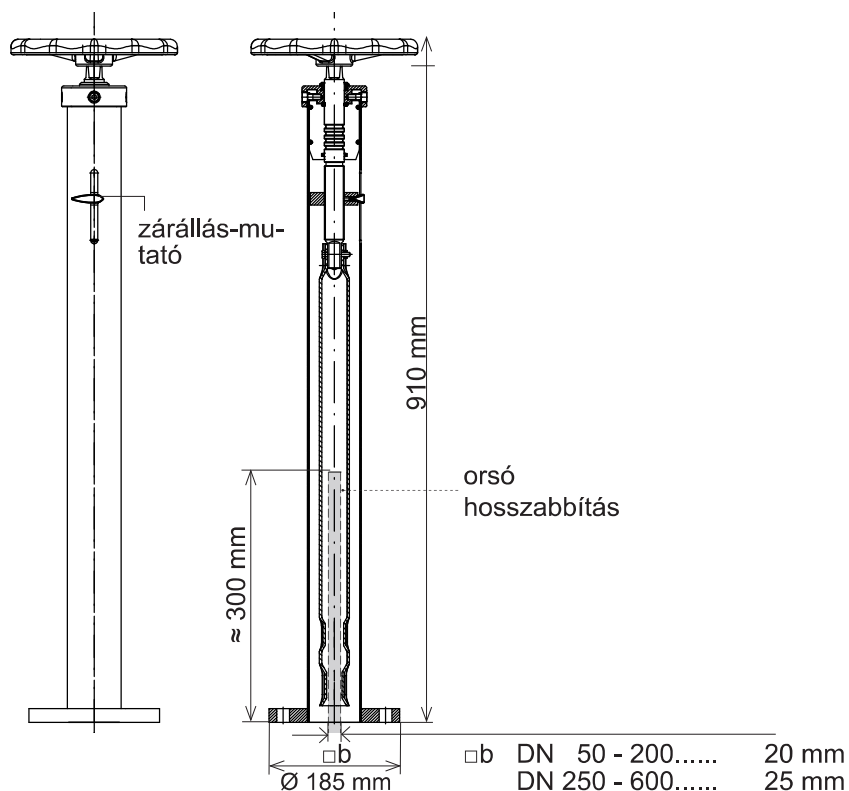


Beépítési minta

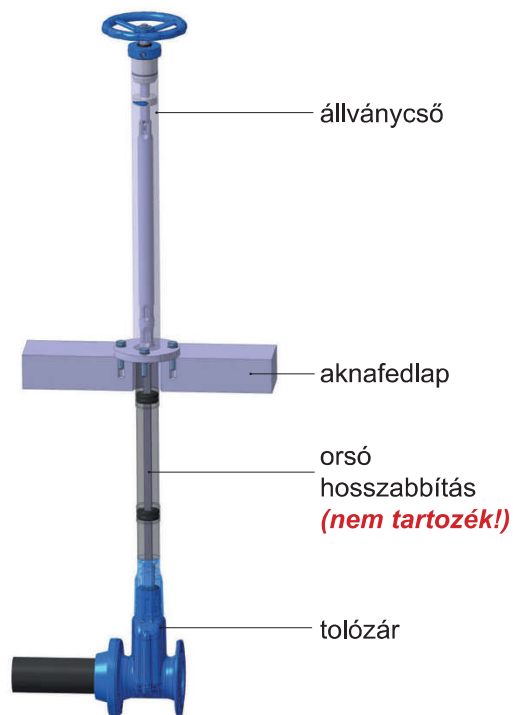


Nr. 9895

csatlakozóval elektromos hajtáshoz

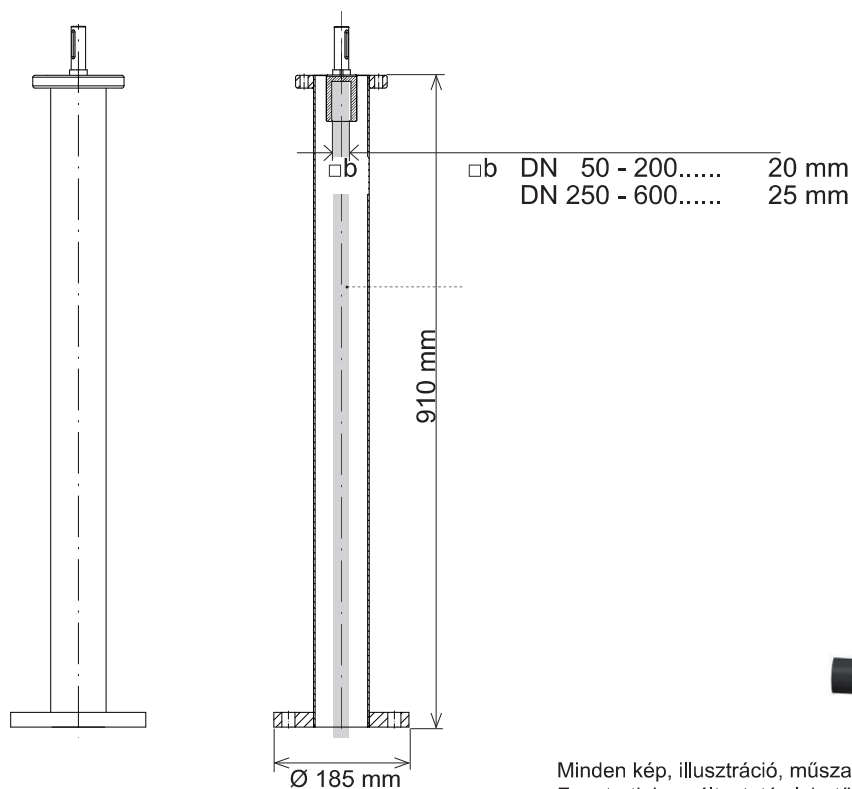

Beépítési minta

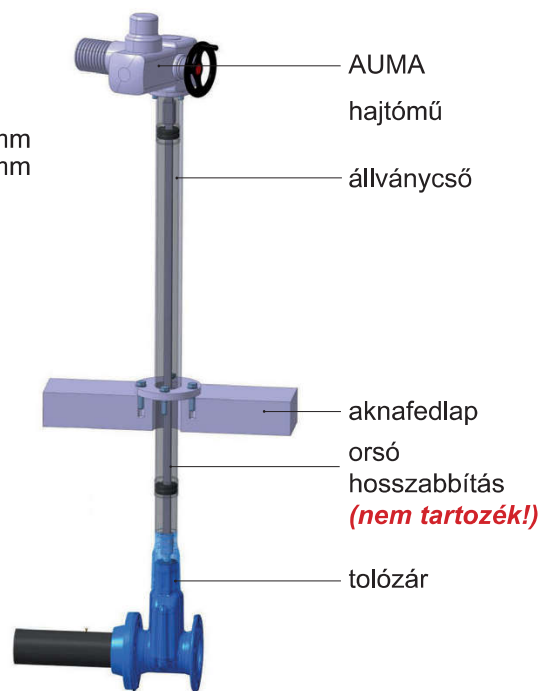

Minden kép, illusztráció, műszaki adat, méret és súly változhat.
Fenntartjuk a változtatás lehetőségét, melyek a műszaki fejlődést szolgálják.