

Kétkamrás speciálkarima Nr. 7103

16 bar-ig



Anyagok:

- 1 Karima: táblázat szerint, epoxi-porbevonattal
- 2 Gumigallér: elasztomer

A Hawle speciálkarima a jól bevált takarékkarima továbbfejlesztett változata


A nagyobb hossz és kétlépcsős gumigallér révén a karimára ható erő a csővégtől hátrébb fejt ki hatását.

A kötés rugalmassága megakadályozza feszültség keletkezését a csőben és csökkenti a cső, illetve a szerelvények törésének veszélyét.

DN karima	Cső \varnothing , mm	Kétkamrás speciálkarima Nr. 7103	
100	120	●	G +
150	176	●	S
150	178	●	S +

Jelmagyarázat: S gömbgrafitos öntöttvas
G lemezgrafitos öntöttvas
* DIN1882 szerint is

Nr. 7103

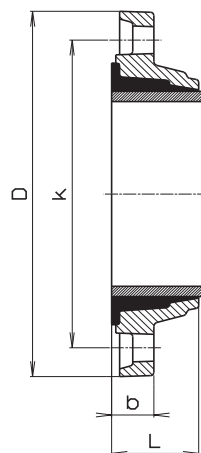

Alapkitétel: Karima DIN 2501 szerint, PN 10-re fúrva.

Figyelem: A csővég srégelése tilos!

Egyéb méretek kérésre!

Nr. 7103

DN karima	Cső \varnothing , mm	D	k	b	~ L (szerelve)	Csavarok		Tömeg, kg
						száma	menet	
100	120	220	180	23	62	8	M 16	2,8
150	176	285	240	46	66	8	M 20	5,8
150	178	290	244	48	66	8	M 20	5,8