



**Nr. 8550**  
**Kétkarimás szűkítő**  
**FFR-idom**



DN	DN 1	L	Tömeg, kg
65	50	200	9,00
80	50	200	10,00
	65	200	7,90
100	50	200	8,10
	65	200	9,00
125	80	200	9,50
	65	200	9,00
	100	200	11,40
150	80	200	12,20
	100	200	12,90
*200	125	200	14,10
	80	300	17,70
	100	300	18,60
	125	300	20,50
*250	150	300	22,00
	80	300	22,00
	100	300	24,00
*300	150	300	27,00
	200	300	30,50
	250	300	33,00
	200	300	42,00
	250	300	41,00

**Nr. 8510**  
**Karimás elágazó idom**  
**T-idom**

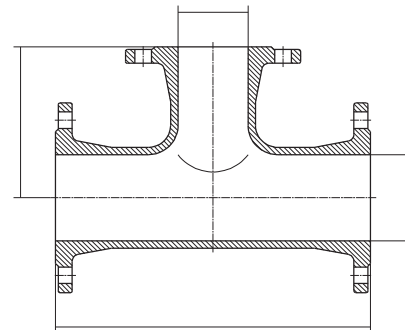

DN	DN 1	L	h	Tömeg, kg
50	50	300	150	12,50
65	50	330	157	15,50
	65	330	165	16,50
80	50	330	160	14,00
	65	330	165	14,70
	80	330	165	16,00
100	50	360	170	16,50
	65	360	170	17,50
	80	360	175	18,50
	100	360	180	19,50
125	80	400	190	23,00
	100	400	195	24,00
	125	400	200	25,50
	50	500	200	27,50
150	80	440	205	29,00
	100	440	210	29,50
	125	440	215	31,00
	150	440	220	32,00
	80	520	235	42,50
*200	100	520	240	43,00
	125	520	245	44,00
	150	520	250	46,50
	200	520	260	50,00
	80	700	270	71,00
*250	100	700	275	75,00
	150	700	300	76,00
	200	700	325	76,50
	250	700	350	81,00
*300	80	800	290	94,00
	100	800	300	99,00
	150	800	325	101,00
	200	800	350	102,00
	250	800	375	106,00
	300	800	400	115,00

EN 545 (DIN 28645)

Üzemi nyomás max. PN 16

Gömbgrafitos öntöttvasból, epoxi-porbevonattal

Karima méretezés: EN 1092-2 (DIN 28605) szerint. Alap kivétel megfűrése DIN2501 szerint PN10 \* PN 16-ra fűrés is kapható (rendeléskor kérjük az ilyen igényt közölni)

Egyéb méretek: kérje ajánlatunkat!