


SYNOFLEX összekötő

húzásbiztos, többtartományú kötés minden csőfajtaához

Termékleírás

- EN 14525 szerint
- Csatlakozó méretek EN 1092-2 PN10 (választható PN16)
- A ház és a feszítőgyűrű anyaga gömbszén grafitos öntöttvas EN-GJS-400 epoxy porbevonattal
- Elasztomer flexibilis tömítés EN 681-1 szerint (ivóvízre alkalmas)
- Flexibilis **Synoflex** gyűrű POM-ból
- Húzásbiztosító elemek rozsdamentes acélból. Minden támasztóelem tagon egy elem van rögzítve.
- Csavarok és anyák rozsdamentes acélból, surlódáscsökkentő bevonattal ellátva.
- Csavarfej elfordulás elleni biztosítások rozsdamentes acélból, elasztomer védősapkával
- Csavarok megfordíthatók
- Távtartóhüvelyek műanyagból
- Szögkiegyenlítés max. 8° (+/- 4° tokonként)
- A PE csövek húzásbiztos kötéséhez támasztóhüvely (Nr. 6035 / Nr. 6036) szükséges

Nr. 7974

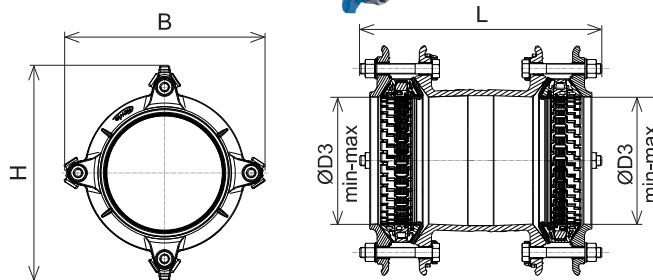

Alkalmazási példa



Tanúsítványok



Tok 1 DN	Tok 2 DN	PN	Tok 1				Tok 2				L	Tömeg (kg)
			B	H	Ø Cső D3 min/max	Csavarok	B	H	Ø Cső D3 min/max	Csavarok		
40	40	16	130	157	46 - 58	3 x M 12-80	130	157	46 - 58	3 x M 12-80	243	3,9
50	50		141	170	56 - 71	3 x M 12-80	141	170	56 - 71	3 x M 12-80	254	4,9
65	65		156	187	71 - 88	3 x M 12-80	156	187	71 - 88	3 x M 12-80	264	5,6
80	65		171	204	85 - 105	3 x M 12-80	156	187	71 - 88	3 x M 12-80	274	6,6
80	80		171	204	85 - 105	3 x M 12-80	171	204	85 - 105	3 x M 12-80	270	6,9
100	80		226	260	104 - 132	3 x M 16-100	171	204	85 - 105	3 x M 12-80	312	9,7
100	100		226	260	104 - 132	3 x M 16-100	226	260	104 - 132	3 x M 16-100	332	12,5
125	100		250	290	131 - 160	3 x M 16-110	226	260	104 - 132	3 x M 16-100	355	14,3
125	125		250	290	131 - 160	3 x M 16-110	250	290	131 - 160	3 x M 16-110	357	14,9
150	100		315	350	155 - 192	4 x M 16-110	226	260	104 - 132	3 x M 16-100	361	16,7
150	125		315	350	155 - 192	4 x M 16-110	250	290	131 - 160	3 x M 16-110	375	17,4
150	150		315	350	155 - 192	4 x M 16-110	315	350	155 - 192	4 x M 16-110	367	19,3
200	150		326	371	198 - 230	6 x M 16-120	315	350	155 - 192	4 x M 16-110	431	41,8
200	200		326	371	198 - 230	6 x M 16-120	326	371	198 - 230	6 x M 16-120	406	30,2
225	200		361	410	230 - 260	6 x M 20-130	326	371	198 - 230	6 x M 16-120	450	61,3
225	225		361	410	230 - 260	6 x M 20-130	361	410	230 - 260	6 x M 20-130	429	41,0
250	200	408	464	265 - 310	6 x M 20-130	326	371	198 - 230	6 x M 16-120	468	42,4	
250	250	408	464	265 - 310	6 x M 20-130	408	464	265 - 310	6 x M 20-130	441	48,6	
300	300	510	510	313 - 356	8 x M 20-130	510	510	313 - 356	8 x M 20-130	460	60,0	
350	350	10	550	550	352 - 396	12 x M 20-130	550	550	352 - 396	12 x M 20-130	502	82,6
400	400		596	596	398 - 442	12 x M 20-130	596	596	398 - 442	12 x M 20-130	523	95,4

Csőkötések, SYNOFLEX